



H2V37C0

HDMI 转 VGA 转换器



产品介绍

SUNIX由1986年诞生。SUNIX H2V37C0 HDMI 转 VGA转换器，为连接高清VGA显示器提供了一个小巧便携的解决方案。用户可以从一台兼容的HDMI显示器或笔记本电脑上连接到一台兼容的HDMI显示器上。无需外部电源，它支持高达1920x1200的PC分辨率和高达1080p的HDTV分辨率。此高分辨率转换器提供即插即用功能，无需软件或驱动程序就可提供主动的数模转换。

用于输出用户生成的内容，如演示文稿和工作文档，HDMI 转 VGA 转换器还可以通过将计算机的桌面扩展到辅助显示器来提高工作效率，使可用工作空间加倍，使其成为商业、工业、物联网等领域最佳解决方案。

产品特性

- 将 HDMI 转为 VGA 接口, 连接 VGA 投影仪或显示器。
- 集成芯片, 提供主动数字模拟转换。
- 兼容 HDMI™ v1.4b 高画质数字规范。
- 一般 PC 及 Mac 系列都可以使用。
- VGA 输出符合 VESA VSIS Ver.1, Ver.2 规范。
- 设计精巧, 携带方便。
- 无驱动程序, 即插即用, 无需配置。
- 通过 CE、FCC、VCCI、C-Tick、BSMI 和 RoHS 认证。
- 符合绿色环保 RoHS, CRoHS, WEEE 规范。

产品规格

型号	H2V37C0	
产品描述	HDMI 转 VGA 转换器	
输入接口	符合 HDMI 1.4 标准 HDMI 公头	
输出接口	VGA RGB VGA D-Sub 15-Pin 母头	
显示输出	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768
	720p	1280x720
	WXGA+	1280x768
	WXGA	1280x800
	SXGA	1280x1024
	WXGA+	1366x768
	SXGA+	1400x1050
	UXGA	1600x1200
	WSXGA+	1680x1050
	1080p	1920x1080
	WUXGA	1920x1200
声音输出	Not Support	
机构材质	ABS	
电源输入	HDMI Bus power 500mW @ 5VDC	
环境信息	Operation temp. 0 ° C ~ 40 ° C (32~104 ° F) Operation humidity: < 85% non-condensing Storage temp. -10 ° C ~ 85 ° C (14~176° F)	
机构尺寸	56L x 22W x 13.2H mm	
产品重量	15g (0.5oz)	

安规认证

EUR: CE, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3


US: FCC Part 15 Class B

TAIWAN: BSMI: CNS13438

AS/NZS: C-Tick: CISPR22

JAPAN: VCCI

机械制图（单位=毫米）

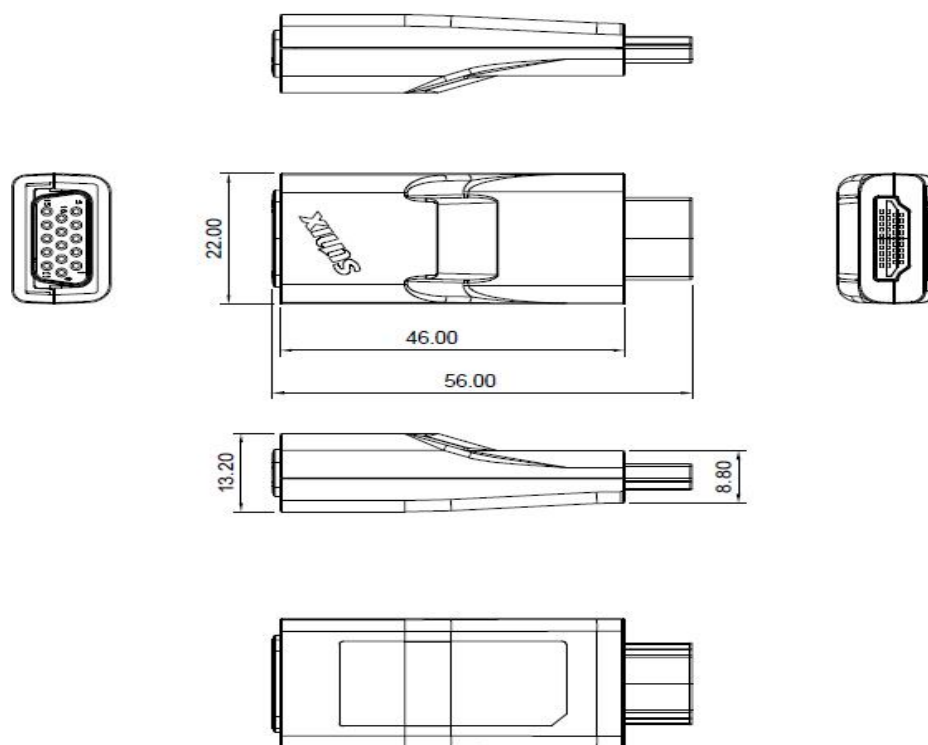

包装清单

- H2V37C0-HDMI 转 VGA 转换器
- 快速安装指南